Sozhou.com 搜轴网
全国首家智能化轴承交易平台

SKF BTM 170 BM/P4CDBB参数

主要尺寸	d	170	mm	-
	D	260	mm	-
	H	81	mm	-
基本额定载荷	C	140000	N	动载荷
	C_0	360000	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	10400	N	-
可达转速	Grease	2400	r/min	-
	Oil-air	3100	r/min	-
重量	重量	16000	g	-
型号	型号	BTM 170 BM/P4CDBB	-	-

SKF BTM 170 BM/P4CDBB图片

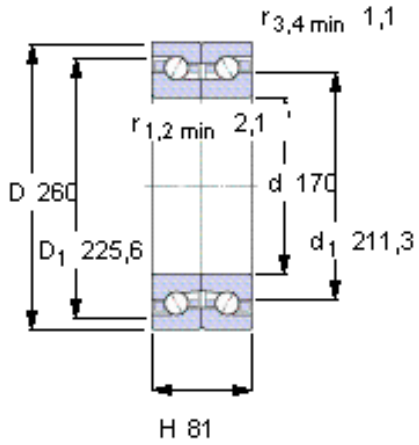

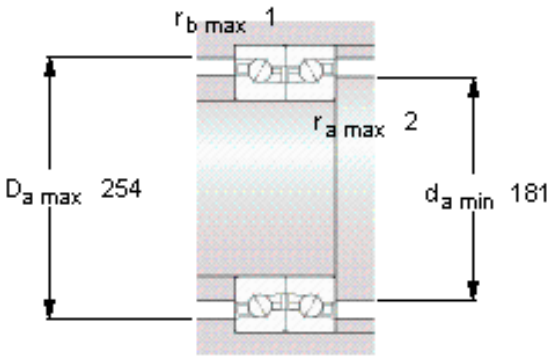



未安装时的预载荷 [N]

5400

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 126

Static axial stiffness [N/µm]

(guideline value)

1399

参考资料:http://www.sozhou.com/p/a1457338.html

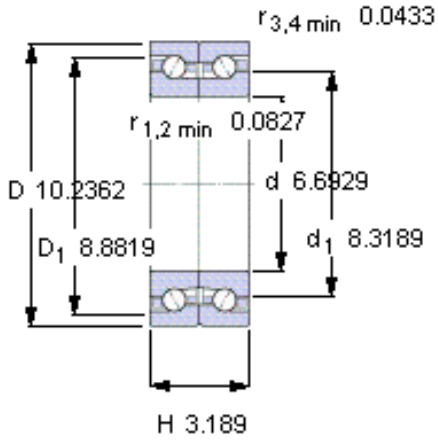

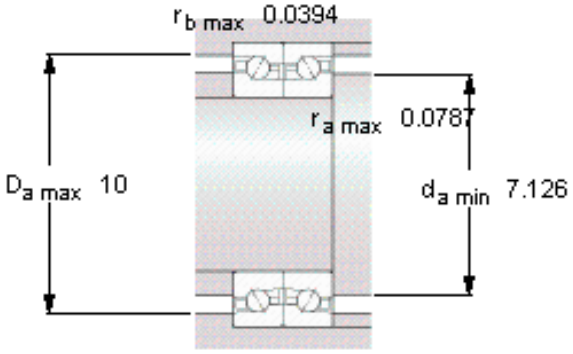



未安装时的预载荷 [N]

5400

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 126

Static axial stiffness [N/µm]

(guideline value)

1399