


NTN 7019CDB参数

型号	LINA	7019CDB		型号
主要尺寸	SD	95	mm	—
	D	145	mm	—
	B	24	mm	宽度
	B1	48	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)
	R1	1.00	mm	(最小)
基本额定载荷	CR	73500	N	动载荷
	COR	73000	N	静载荷
	CRF	7 500	kgf	动载荷
	CORF	7 450	kgf	静载荷
极限转速	LSG	5 400	r/min	脂润滑
	LSO	7 100	r/min	油润滑
作用点	A	28.000	mm	—
重量	MASS	1170	g	重量
基本额定载荷	CR1	119000	N	动载荷(双列)
	COR1	146000	N	静载荷(双列)
	CRF1	12 200	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	14 900	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	5 400	r/min	脂润滑(双列)
	LSO1	7 100	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DB1	103.5	mm	(最小)
	DA	136.5	mm	(最大)
	DB11	139.5	mm	(最大)
	RAS	1.5	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)

NTN 7019CDB图片

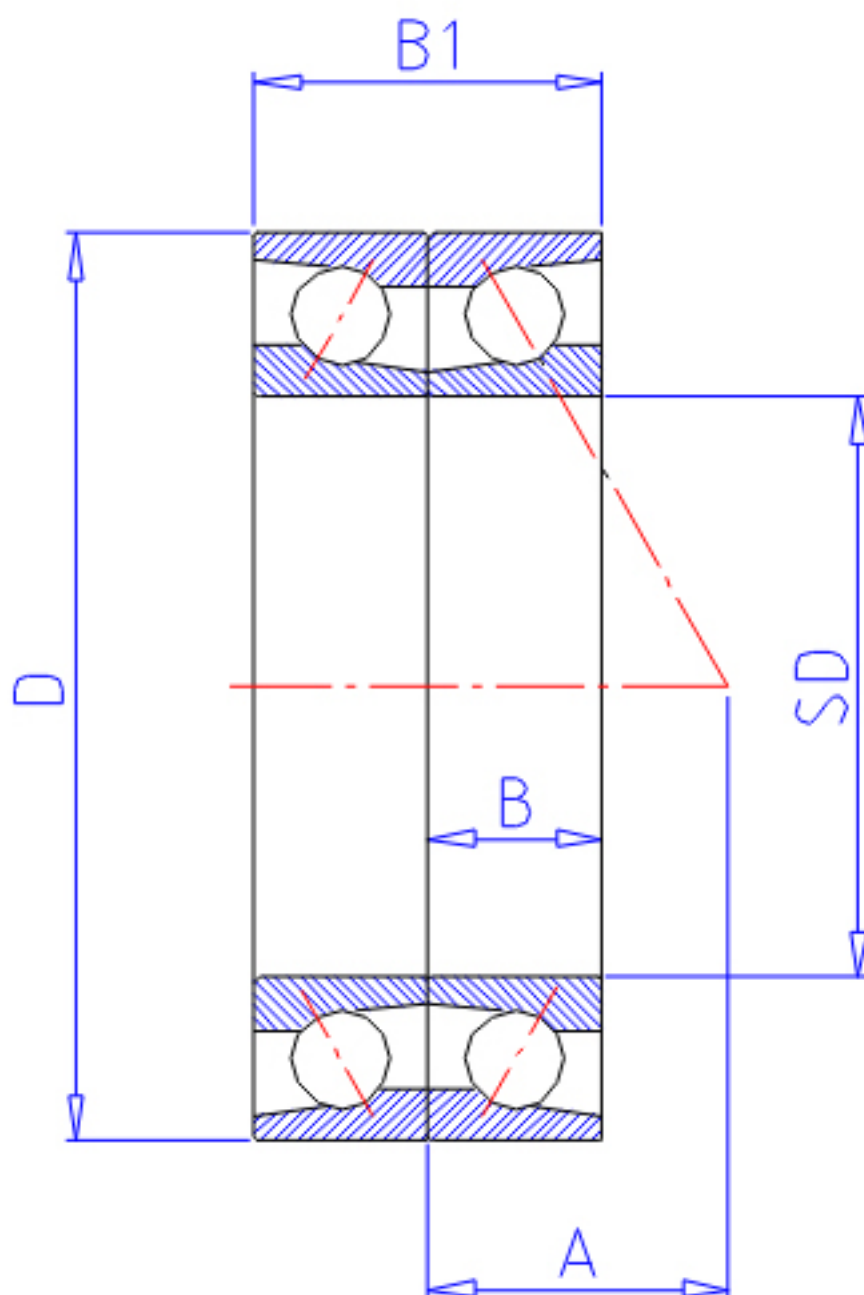

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/a5bc6a0f.html>

