


NTN 413064参数

主要尺寸	SD	320	mm	—
	D	480	mm	外径
	B1	121	mm	宽度
	C	108.0	mm	宽度
	R	5.0	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
型号	ORDER	413064		—
基本额定载荷	CR	1190000	N	动载荷
	COR	2250000	N	静载荷
	CRF	121000	kgf	动载荷
	CORF	229000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	530	r/min	脂润滑
	LSO	710	r/min	油润滑
作用点	A	157.0	mm	—
重量	MASS	70900	g	重量
安装尺寸	DA	342	mm	(最小)
	DB	449		—
	SB	6.5	mm	(最小)
	RAS	4	mm	(最大)
常数	E	0.37		—
轴向载荷系数	Y1	1.8		—
	Y2	2.69		—
	Y0	1.76		—

NTN 413064图片

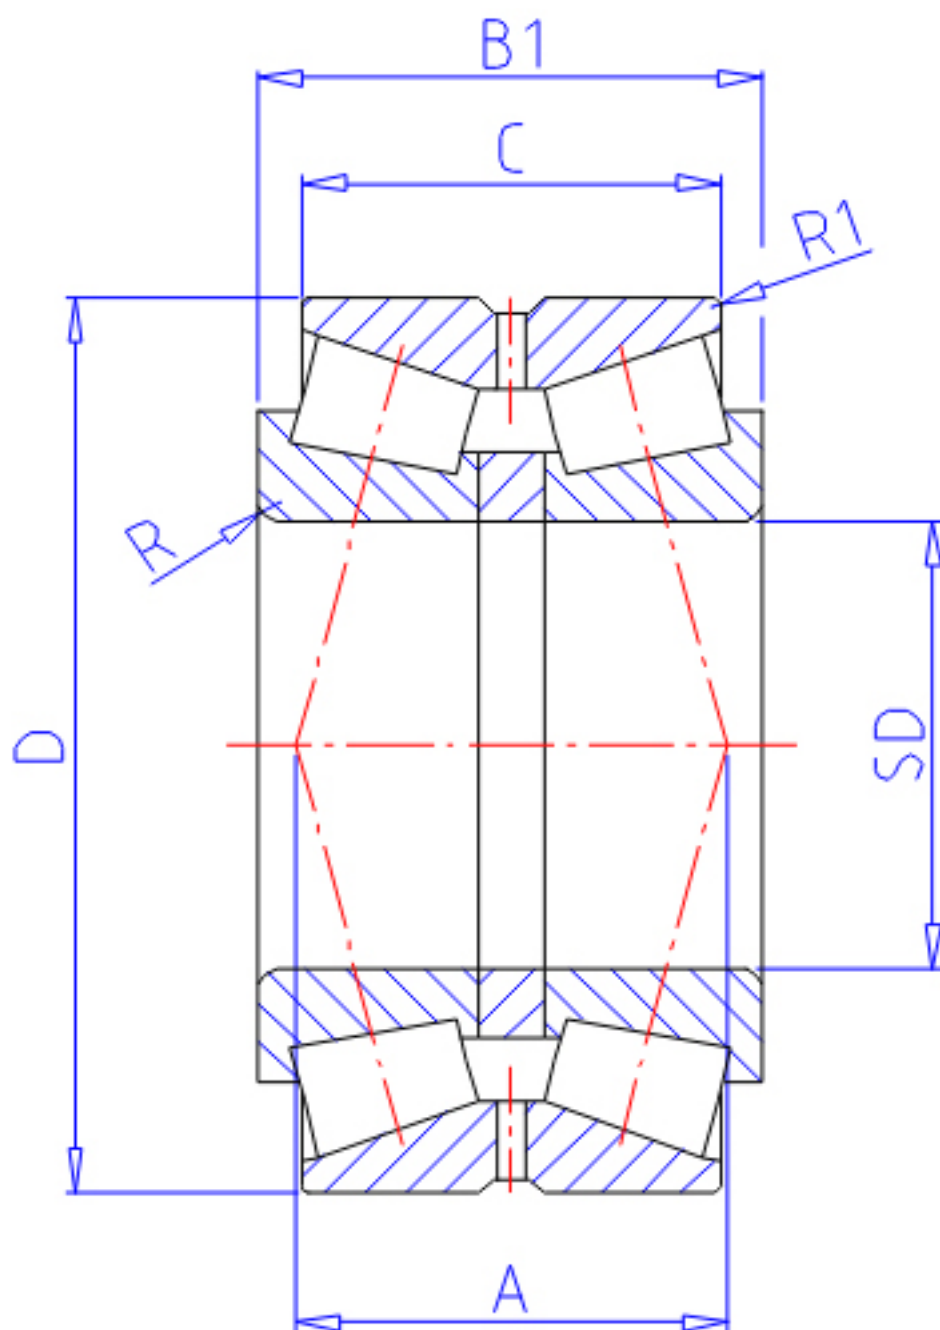

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/abd7325b.html>

