


NTN 7320BDT参数

型号	LINA	7320BDT		型号
主要尺寸	SD	100	mm	—
	D	215	mm	—
	B	47	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)
	R1	1.10	mm	(最小)
基本额定载荷	CR	190000	N	动载荷
	COR	178000	N	静载荷
	CRF	19 400	kgf	动载荷
	CORF	18 100	kgf	静载荷
极限转速	LSG	3 000	r/min	脂润滑
	LS0	4 000	r/min	油润滑
作用点	A	89.500	mm	—
重量	MASS	7320	g	重量
主要尺寸	B2	94	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	310000	N	动载荷(双列)
	COR1	355000	N	静载荷(双列)
	CRF1	31 500	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	36 000	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	2 400	r/min	脂润滑(双列)
	LS01	3 300	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	45.5	mm	(最小)
	DB1	107	mm	(最小)
	DA	201	mm	(最大)
	DB11	208	mm	(最大)
	RAS	2.5	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)

NTN 7320BDT图片

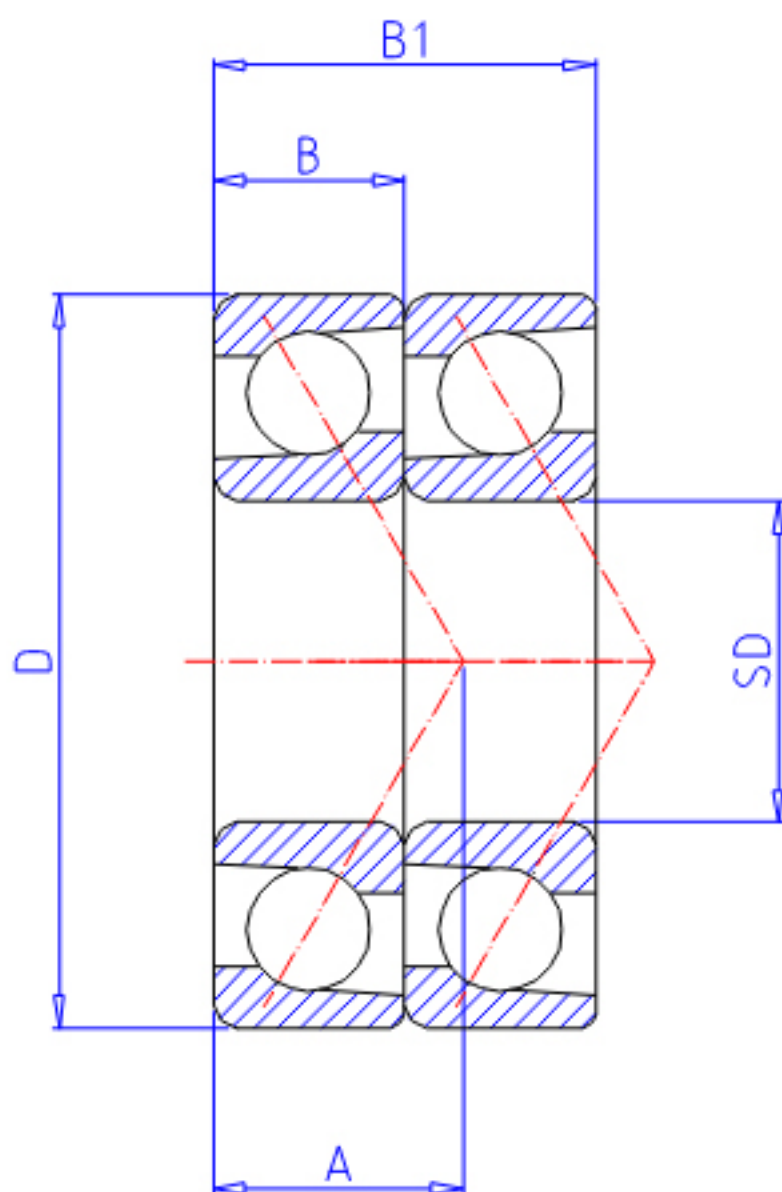

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/b293eb14.html>

