


NTN NUP218E参数

主要尺寸	SD	90	mm	-
	D	160	mm	外径
	B	30	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)
	R1	2.0	mm	(最小)
型号	ORDER	NUP218E		型号
基本额定载荷	CR	182000	N	动载荷
	COR	217000	N	静载荷
	CRF	18 500	kgf	动载荷
	CORF	22 200	kgf	静载荷
极限转速	LSG	3 900	r/min	脂润滑
	LSO	4 600	r/min	油润滑
尺寸	FW	107.0	mm	-
	EW	0.0	mm	-
	J	114.6	mm	-
重量	MASS	2440	g	重量
安装尺寸	DA1	99	mm	(最小)
	DB1	0	mm	(最小)
	DC	105	mm	(最大)
	DD	109	mm	(最小)
	DE	116	mm	(最小)
	DA	151	mm	(最大)
	DB2	0	mm	(最大)
	DB3	0	mm	(最小)
	RAS	2	mm	(最大)
	R1AS	2	mm	(最大)

NTN NUP218E图片

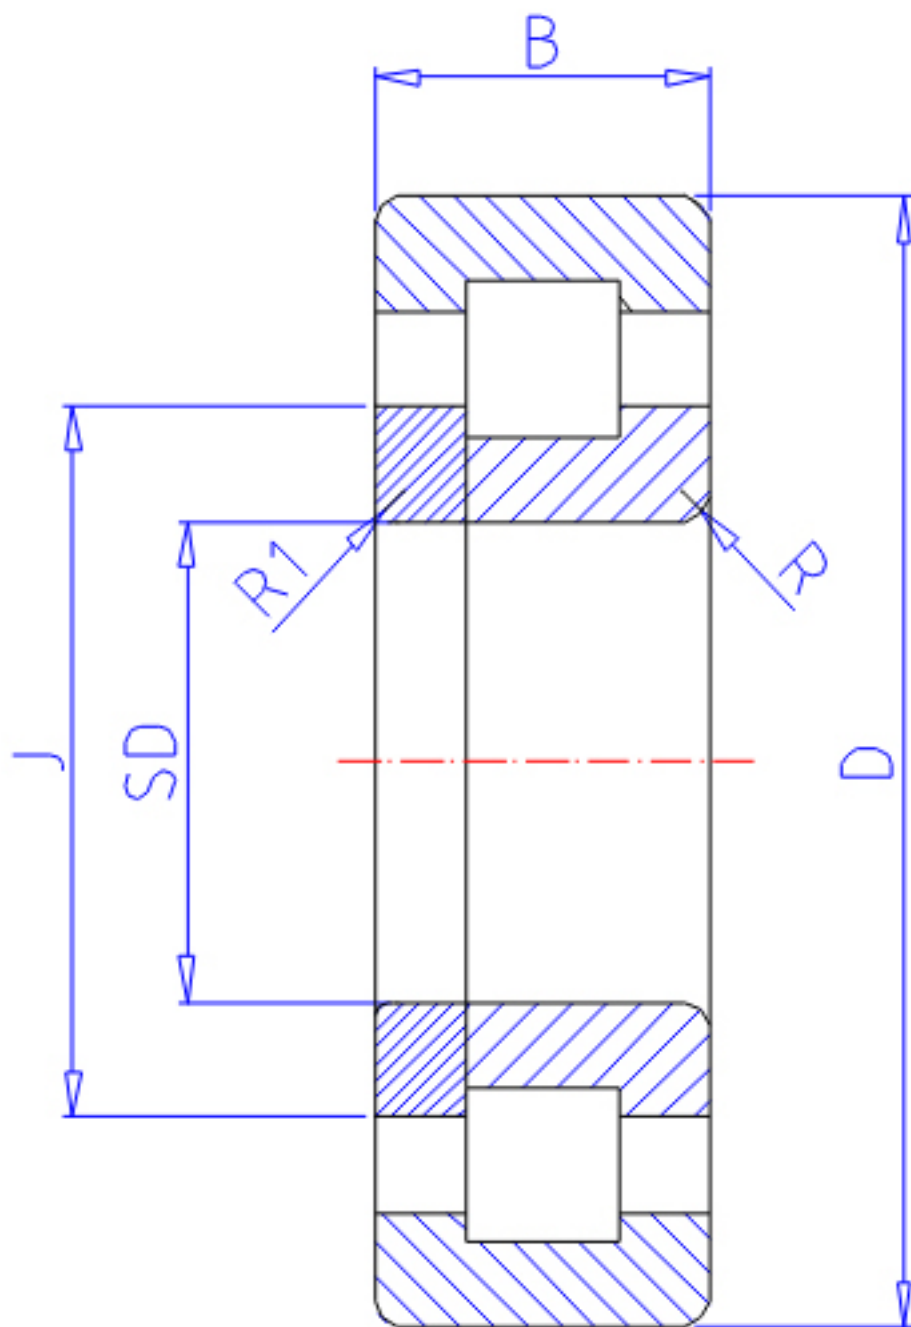

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/b4e9b68b.html>

