


NTN 4T-598A/592A参数

主要尺寸	SD	92.080	mm	—
	D	152.400	mm	外径
	T	39.690	mm	宽度
	B	36.320	mm	宽度
	C	30.160	mm	宽度
安装尺寸	R	6.4	mm	(最大)
	R1	3.3	mm	(最小)
型号	ORDER	4T-598A/592A		型号
基本额定载荷	CR	180000	N	动载荷
	COR	279000	N	静载荷
	CRF	18 300	kgf	动载荷
	CORF	28 400	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2 300	r/min	脂润滑
	LSO	3 100	r/min	油润滑
作用点	A	2.6	mm	—
重量	MASS	2630	g	重量
安装尺寸	DA1	113	mm	(最小)
	DB1	101	mm	(最大)
	DA	135	mm	(最大)
	DB	144	mm	(最小)
常数	E	0.44		—
轴向载荷系数	Y2	1.36		—
	Y0	0.75		—

NTN 4T-598A/592A图片

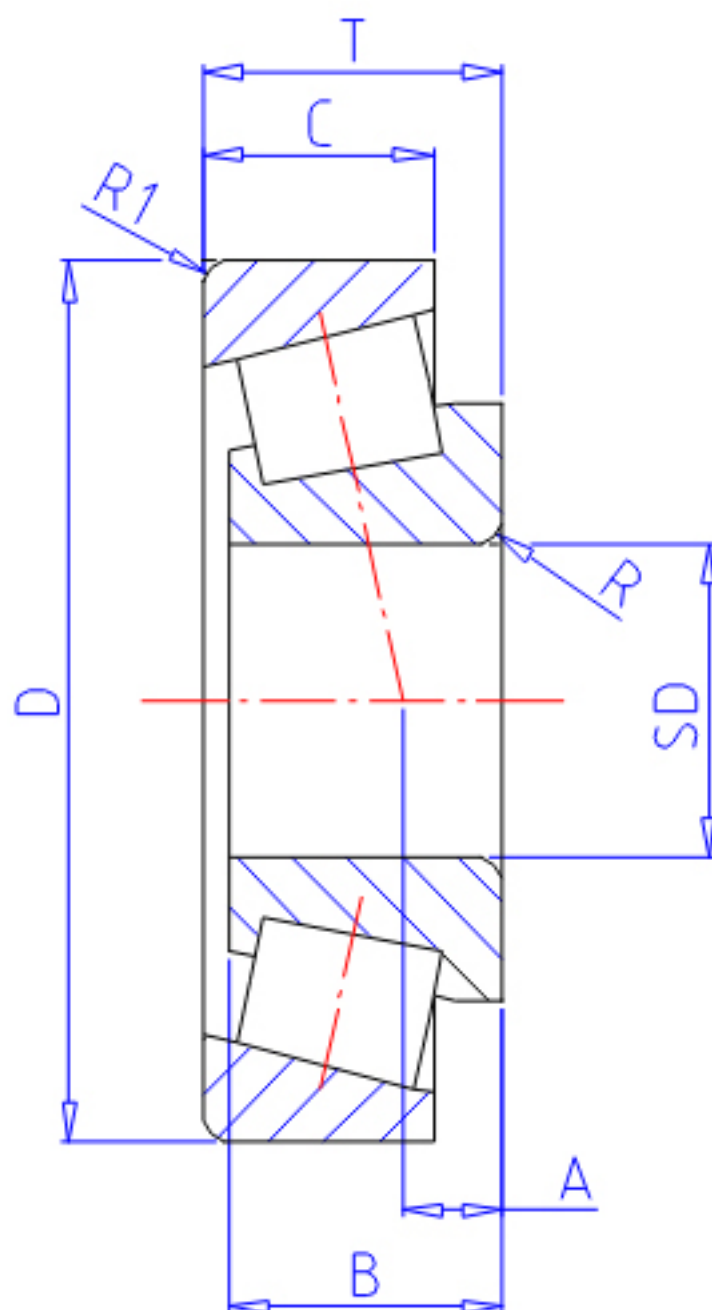

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/b557e395.html>

