


NTN N1044参数

|        |       |        |       |      |
|--------|-------|--------|-------|------|
| 主要尺寸   | SD    | 220    | mm    | -    |
|        | D     | 340    | mm    | 外径   |
|        | B     | 56     | mm    | 宽度   |
|        | R     | 3.0    | mm    | (最小) |
|        | R1    | 3.0    | mm    | (最小) |
| 型号     | ORDER | N1044  |       | 型号   |
| 基本额定载荷 | CR    | 500000 | N     | 动载荷  |
|        | COR   | 750000 | N     | 静载荷  |
|        | CRF   | 51 000 | kgf   | 动载荷  |
|        | CORF  | 76 500 | kgf   | 静载荷  |
| 极限转速   | LSG   | 2 000  | r/min | 脂润滑  |
|        | LSO   | 2 300  | r/min | 油润滑  |
| 尺寸     | FW    | 250.0  | mm    | -    |
|        | EW    | 310.0  | mm    | -    |
|        | J     | 262.0  | mm    | -    |
| 重量     | MASS  | 18200  | g     | 重量   |
| 安装尺寸   | DA1   | 233    | mm    | (最小) |
|        | DB1   | 233    | mm    | (最小) |
|        | DC    | 248    | mm    | (最大) |
|        | DD    | 254    | mm    | (最小) |
|        | DE    | 264    | mm    | (最小) |
|        | DA    | 327    | mm    | (最大) |
|        | DB2   | 327    | mm    | (最大) |
|        | DB3   | 313    | mm    | (最小) |
|        | RAS   | 2.5    | mm    | (最大) |
|        | R1AS  | 2.5    | mm    | (最大) |

NTN N1044图片

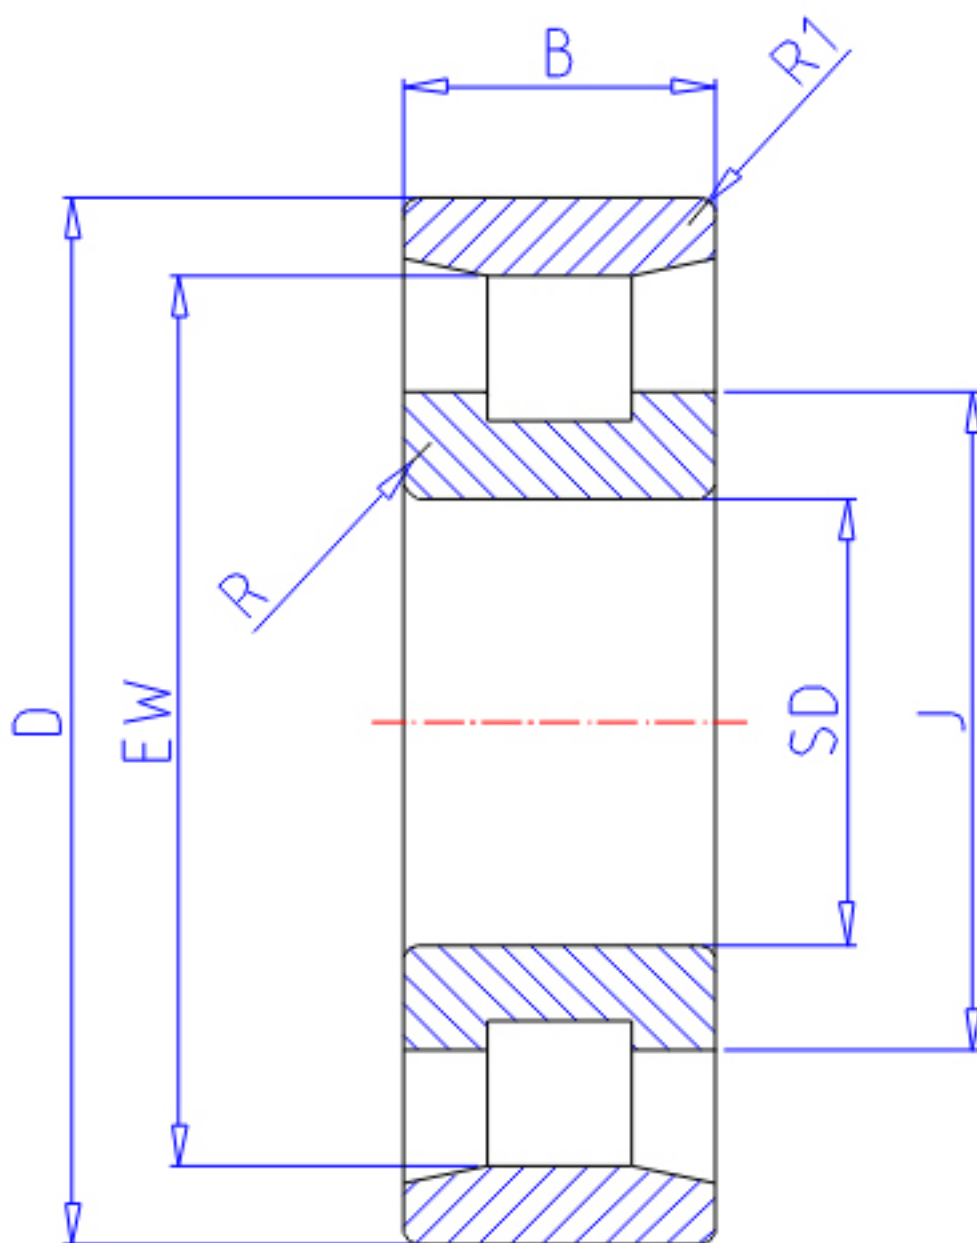

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/b65f563a.html>

