
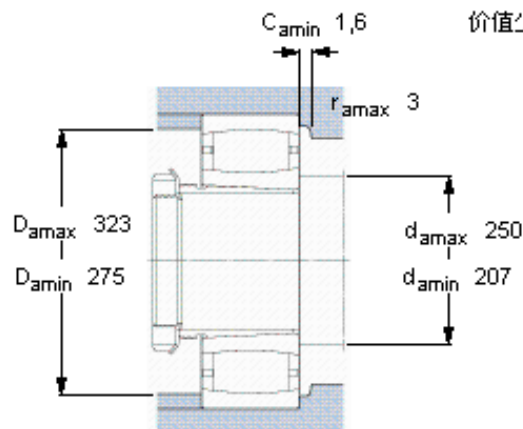
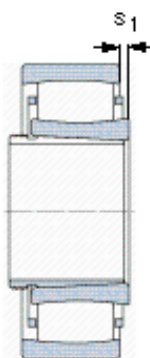


SKF C 2238 K + AH 2238 G *参数

主要尺寸	d_1	180	mm	—
	D	340	mm	—
	B	92	mm	—
基本额定载荷	C	1370000	N	动载荷
	C_0	1730000	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	156000	N	—
额定转速	参考转速	1800	r/min	—
	极限转速	2400	r/min	—
重量	重量	38000	g	—
型号	* SKF 探索者轴承	C 2238 K + AH 2238 G	—	—
		*	—	—
说明	**请核查供货情况	—	—	—

SKF C 2238 K + AH 2238 G *图片

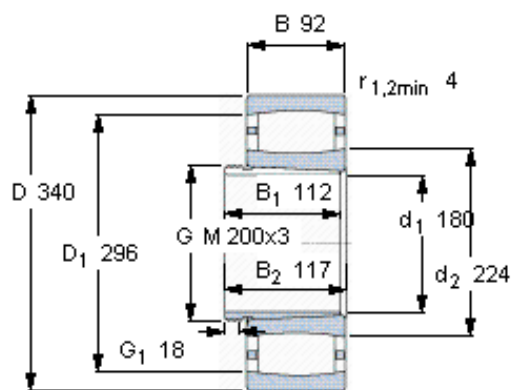

价值少于零是理论的

轴向位移 s_1

22,5




对中误差系数 k_1

0,108

运行游隙系数 k_2

0,108

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/b8df01d3.html>

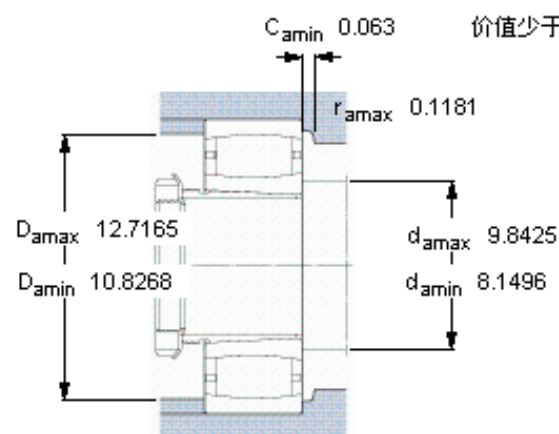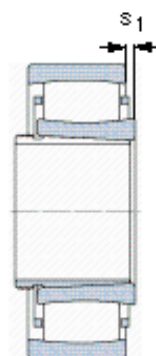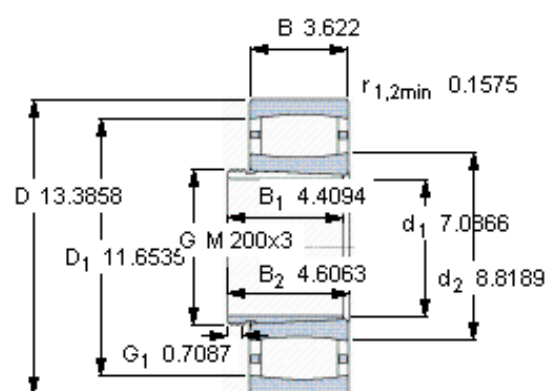

价值少于零是理论的

轴向位移 s_1

0.8858

对中误差系数 k_1

0,108

运行游隙系数 k_2

0,108