




TIMKEN 32038X/32038X参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		—
子类	Bearing Subtype	TS		—
尺寸	Cone (Inner)	32038X		内圈
	Cup (Outer)	32038X		外圈
	d	190	mm	内径
	D	289.999	mm	外径
	T	64.008	mm	宽度
额定载荷	C1	707267	N	一百万转动态径向载荷
	C90	182822	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	138340	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	1289984	N	静态额定载荷
	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.32		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.44		系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.36		系数
几何结构系数	Cg	0.1344		几何系数
尺寸	B	64.0004	mm	内圈宽度
	R	3.048	mm	最大轴肩倒角半径
	db	214.122	mm	轴肩直径
	da	207.01	mm	轴肩直径
	Aa	6.35	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	3.81	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	48.0009	mm	外圈宽度
	r	2.54	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	266.954	mm	轴承座挡肩直径
	Da	280.924	mm	轴承座挡肩直径
	a	-0.508	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	14691.86	g	—

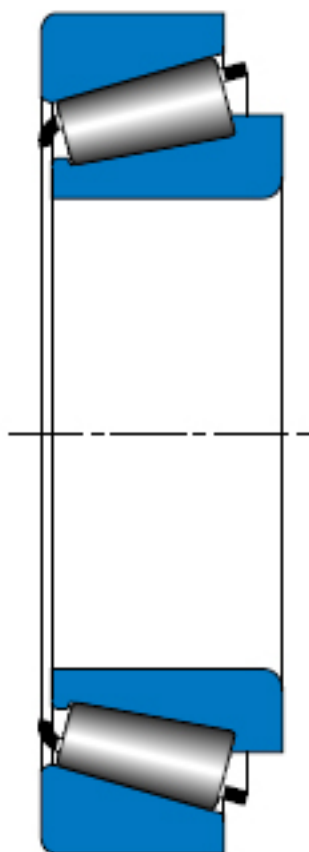

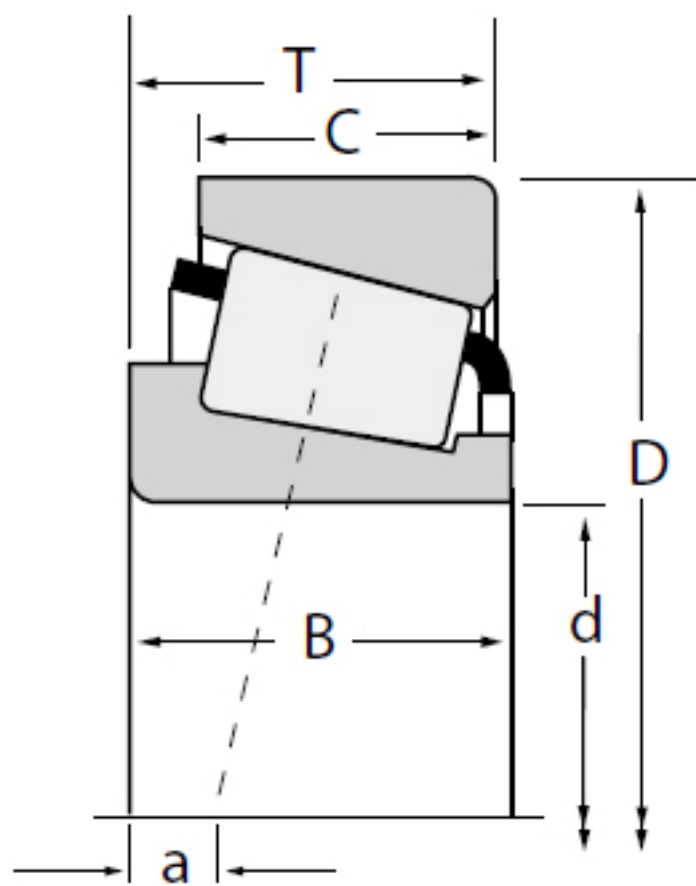

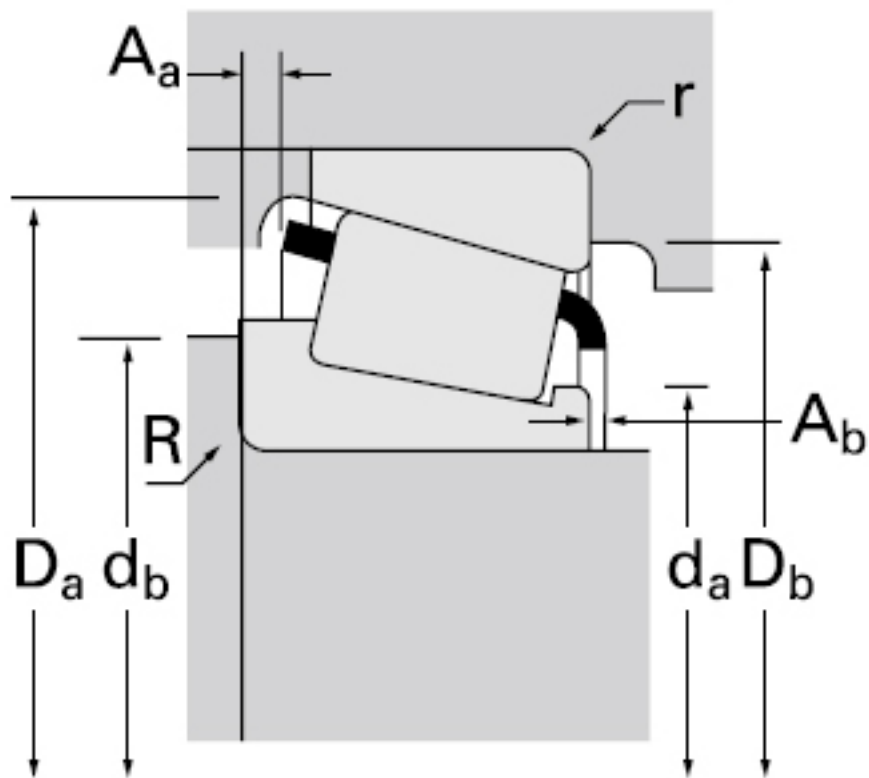

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/b8ed105d.html>

