


NTN 23168BK参数

主要尺寸	SD	340	mm	—
	D	580	mm	外径
	B	190	mm	宽度
	R	5.0	mm	(最小)
	R1	4.0	mm	(最小)
型号	ORDER	23168BK		型号
基本额定载荷	CR	3600000	N	动载荷
	COR	6600000	N	静载荷
	CRF	365 000	kgf	动载荷
	CORF	670 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	440	r/min	脂润滑
	LSO	680	r/min	油润滑
重量	MASS	204000	g	重量
安装尺寸	DA	558	mm	(最大)
	DA1	362	mm	(最小)
轴向载荷系数	Y1	2.05		—
	Y2	3.06		—
	Y0	2.01		—
常数	E	0.33		—

NTN 23168BK图片

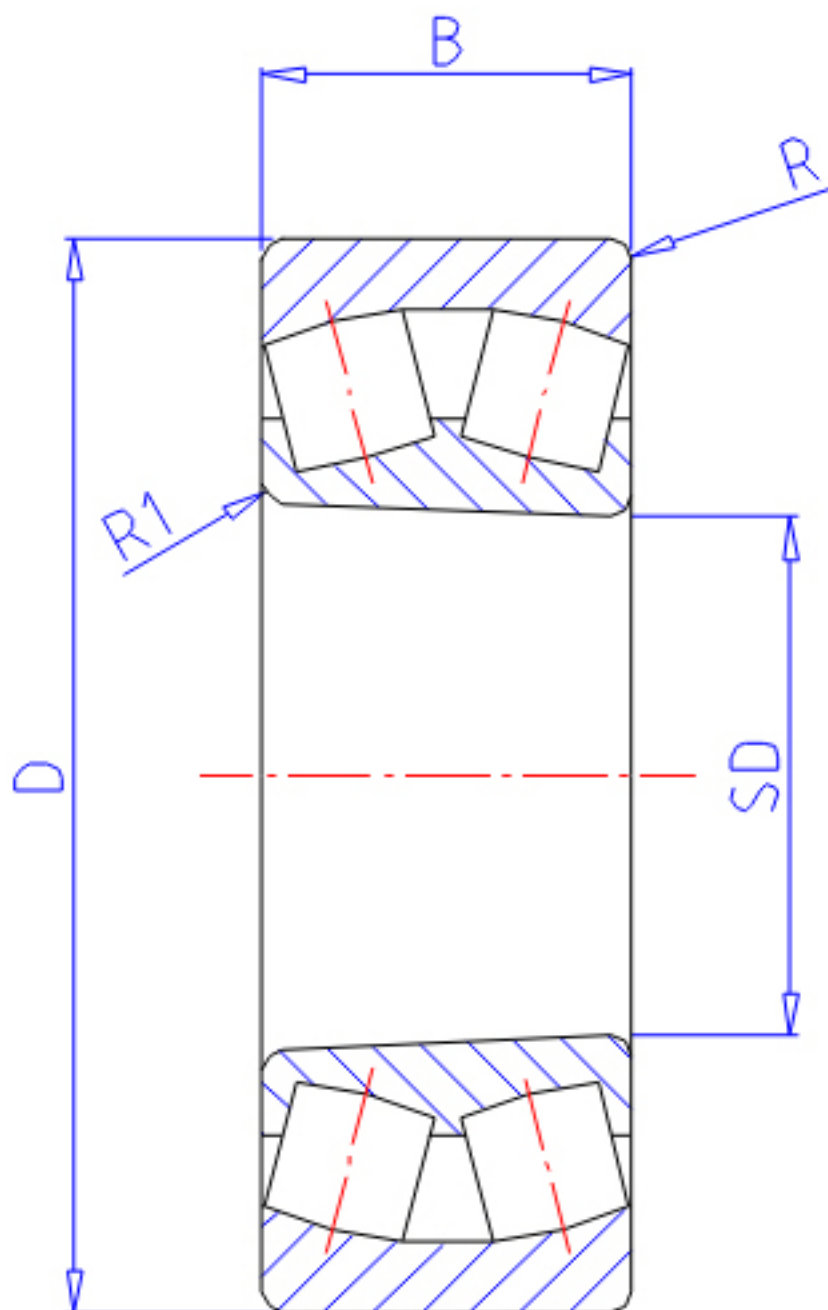

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/c2118bb3.html>

