




# SKF 23272 CAK/W33 + OH 3272 H \*参数

|        |             |                    |       |     |
|--------|-------------|--------------------|-------|-----|
| 主要尺寸   | $d_1$       | 340                | mm    | -   |
|        | D           | 650                | mm    | -   |
|        | B           | 232                | mm    | -   |
| 基本额定载荷 | C           | 5400000            | N     | 动载荷 |
|        | $C_0$       | 8300000            | N     | 静载荷 |
| 疲劳载荷极限 | $P_u$       | 570000             | N     | -   |
| 额定转速   | 参考转速        | 530                | r/min | -   |
|        | 极限转速        | 750                | r/min | -   |
| 重量     | 重量          | 375000             | g     | -   |
| 型号     | * SKF 探索者轴承 | 23272 CAK/W33 + OH | -     | -   |
|        |             | 3272 H *           | -     | -   |

# SKF 23272 CAK/W33 + OH 3272 H \*图片

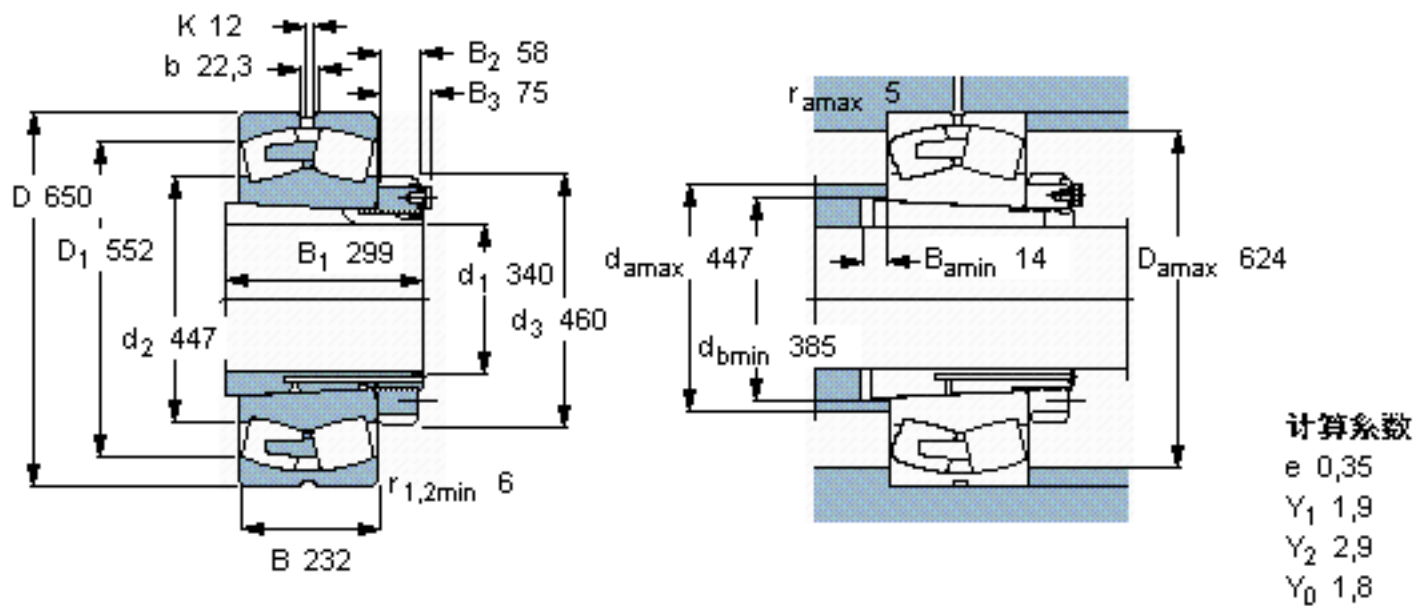

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/c96bff47.html>

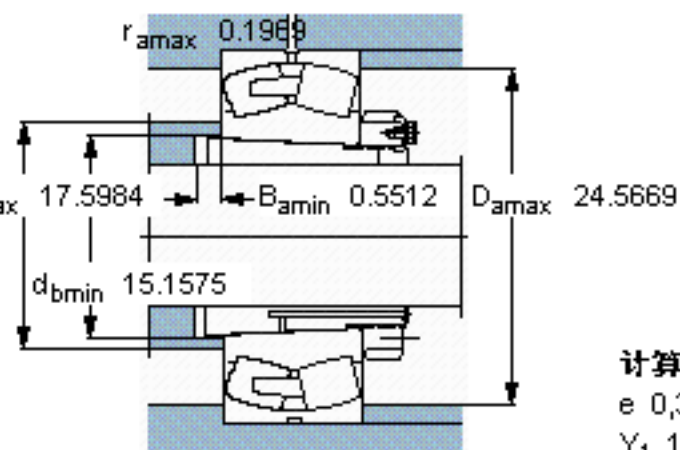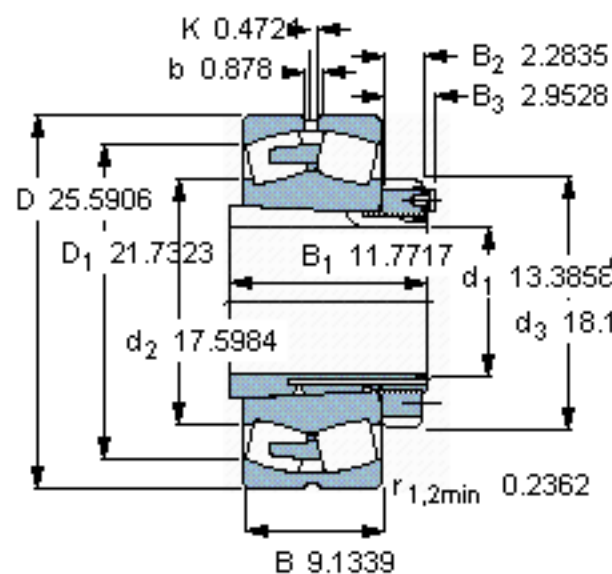

计算系数

$e$  0,35

$Y_1$  1,9

$Y_2$  2,9

$Y_0$  1,8