


NTN NUP2315E参数

主要尺寸	SD	75	mm	—
	D	160	mm	外径
	B	55	mm	宽度
	R	2.1	mm	(最小)
	R1	2.1	mm	(最小)
型号	ORDER	NUP2315E		型号
基本额定载荷	CR	330000	N	动载荷
	COR	395000	N	静载荷
	CRF	33 500	kgf	动载荷
	CORF	40 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	3 500	r/min	脂润滑
	LSO	4 100	r/min	油润滑
尺寸	FW	95.0	mm	—
	EW	0.0	mm	—
	J	104.6	mm	—
重量	MASS	5250	g	重量
安装尺寸	DA1	86	mm	(最小)
	DB1	0	mm	(最小)
	DC	93	mm	(最大)
	DD	97	mm	(最小)
	DE	106	mm	(最小)
	DA	149	mm	(最大)
	DB2	0	mm	(最大)
	DB3	0	mm	(最小)
	RAS	2	mm	(最大)
	R1AS	2	mm	(最大)

NTN NUP2315E图片

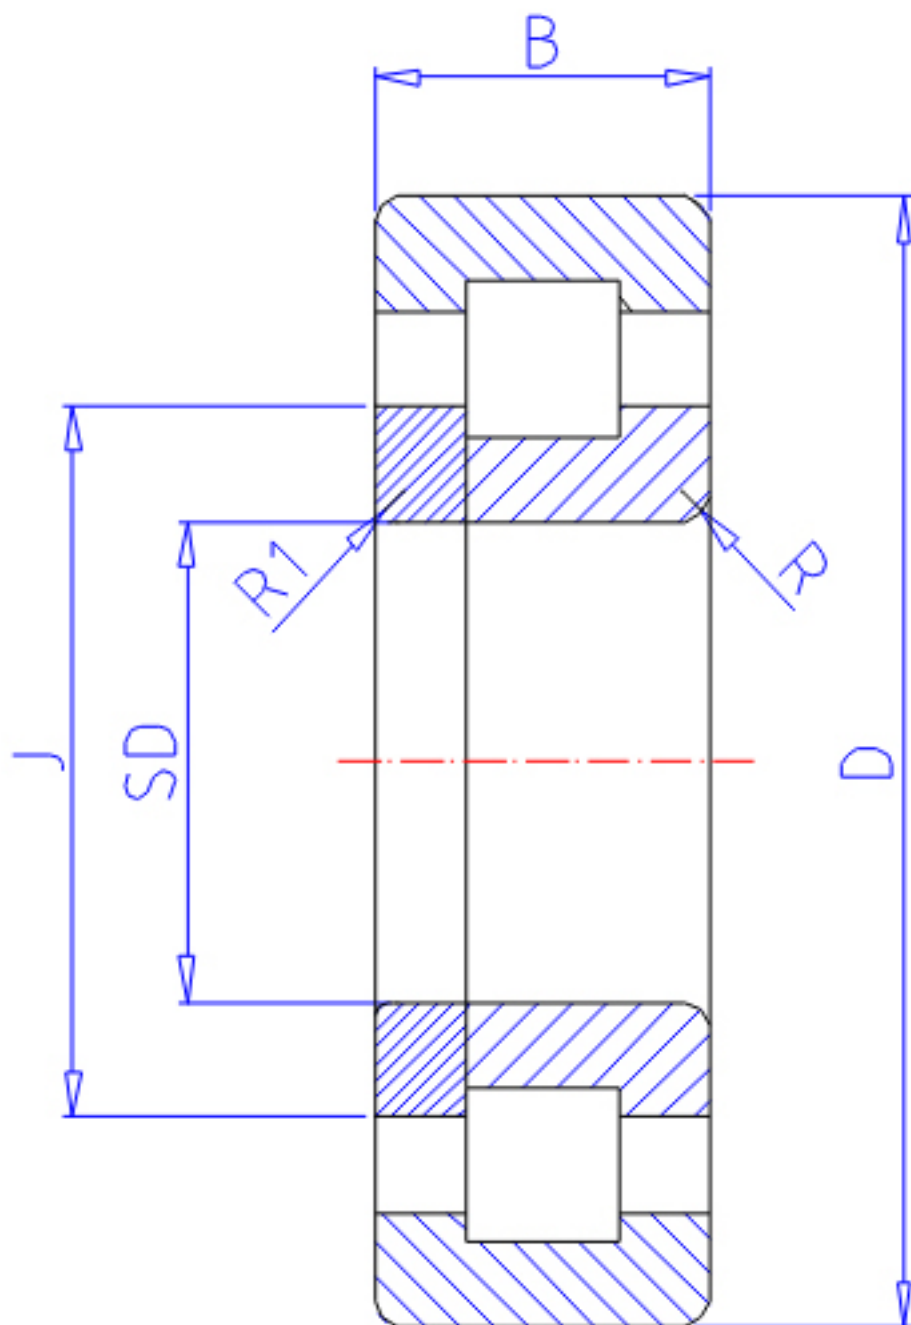

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/cb8b3219.html>

