


SKF K 30x40x18参数

尺寸	F_w	30	mm	—
	E_w	40	mm	—
	U	18	mm	—
基本额定载荷	C	30300	N	动载荷
	C_0	40000	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	4900	N	—
额定转速	参考转速	12000	r/min	—
	极限转速	14000	r/min	—
重量	重量	48	g	—
型号	型号	K 30x40x18	—	—
适当的密封件型号	适当的密封件型号	G 30x40x4	—	—

SKF K 30x40x18图片

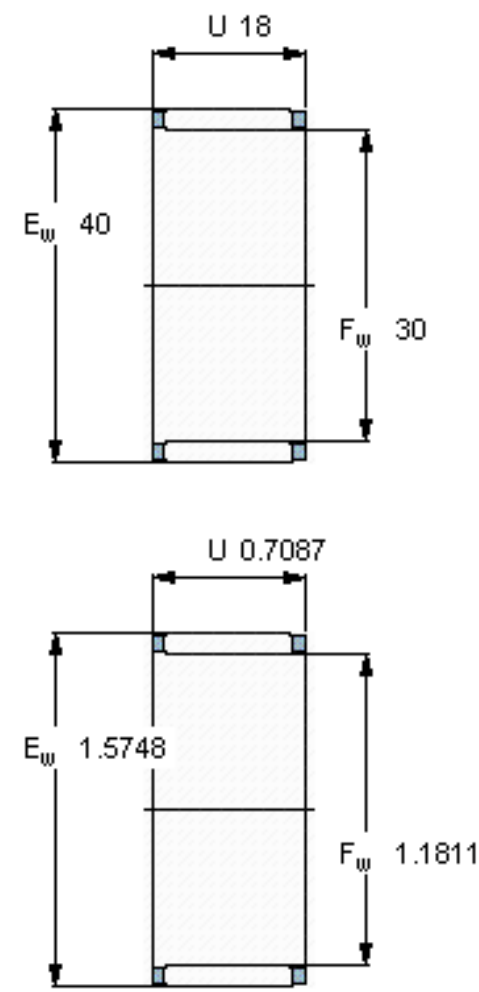

适宜的附件

G密封件SD密封件：

G 30x40x4SD 30x40x4

适宜的附件

G密封件SD密封件：

G 30x40x4SD 30x40x4

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/ccda1c0a.html>