


SKF K 16x22x20参数

尺寸	F_w	16	mm	-
	E_w	22	mm	-
	U	20	mm	-
基本额定载荷	C	17600	N	动载荷
	C_0	22800	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	2800	N	-
额定转速	参考转速	22000	r/min	-
	极限转速	26000	r/min	-
重量	重量	17	g	-
型号	型号	K 16x22x20	-	-
适当的密封件型号	适当的密封件型号	G 16x22x3	-	-


SKF K 16x22x20图片

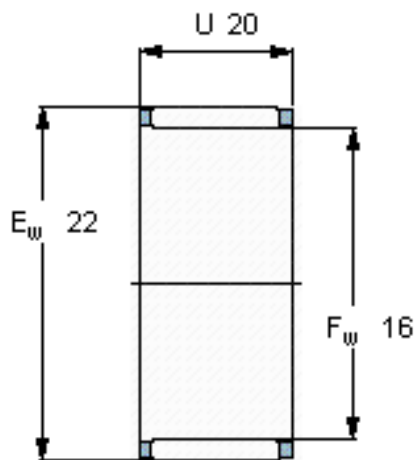

适宜的附件

G密封件
SD密封件：

G 16x22x3
SD 16x22x3

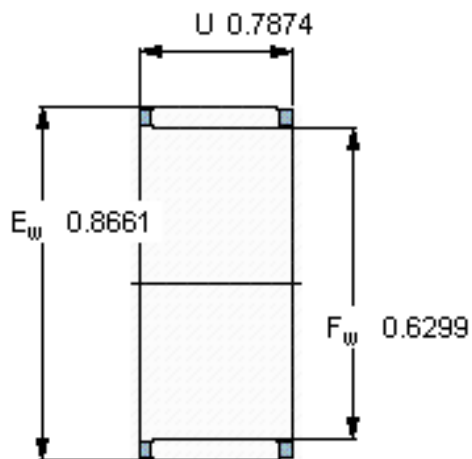

适宜的附件

G密封件
SD密封件：

G 16x22x3
SD 16x22x3

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/d79b9ddc.html>