


NTN 7815C参数

主要尺寸	SD	75	mm	—
	D	95	mm	—
	B	10	mm	宽度
	B1	20	mm	宽度
	R	0.6	mm	(最小)
	R1	0.30	mm	(最小)
型号	ORDER	7815C		型号
基本额定载荷	CR	14800	N	动载荷
	COR	16700	N	静载荷
	CRF	1 510	kgf	动载荷
	CORF	1 700	kgf	静载荷
极限转速	LSG	7 700	r/min	脂润滑
	LS0	10 000	r/min	油润滑
作用点	A	16.500	mm	—
重量	MASS	140	g	重量
基本额定载荷	CR1	24000	N	动载荷(双列)
	COR1	33500	N	静载荷(双列)
	CRF1	2 450	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	3 400	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	7 700	r/min	脂润滑(双列)
	LS01	10 000	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DB1	79.5	mm	(最小)
	DA	90.5	mm	(最大)
	DB11	92.5	mm	(最大)
	RAS	0.6	mm	(最大)
	R1AS	0.3	mm	(最大)

NTN 7815C图片

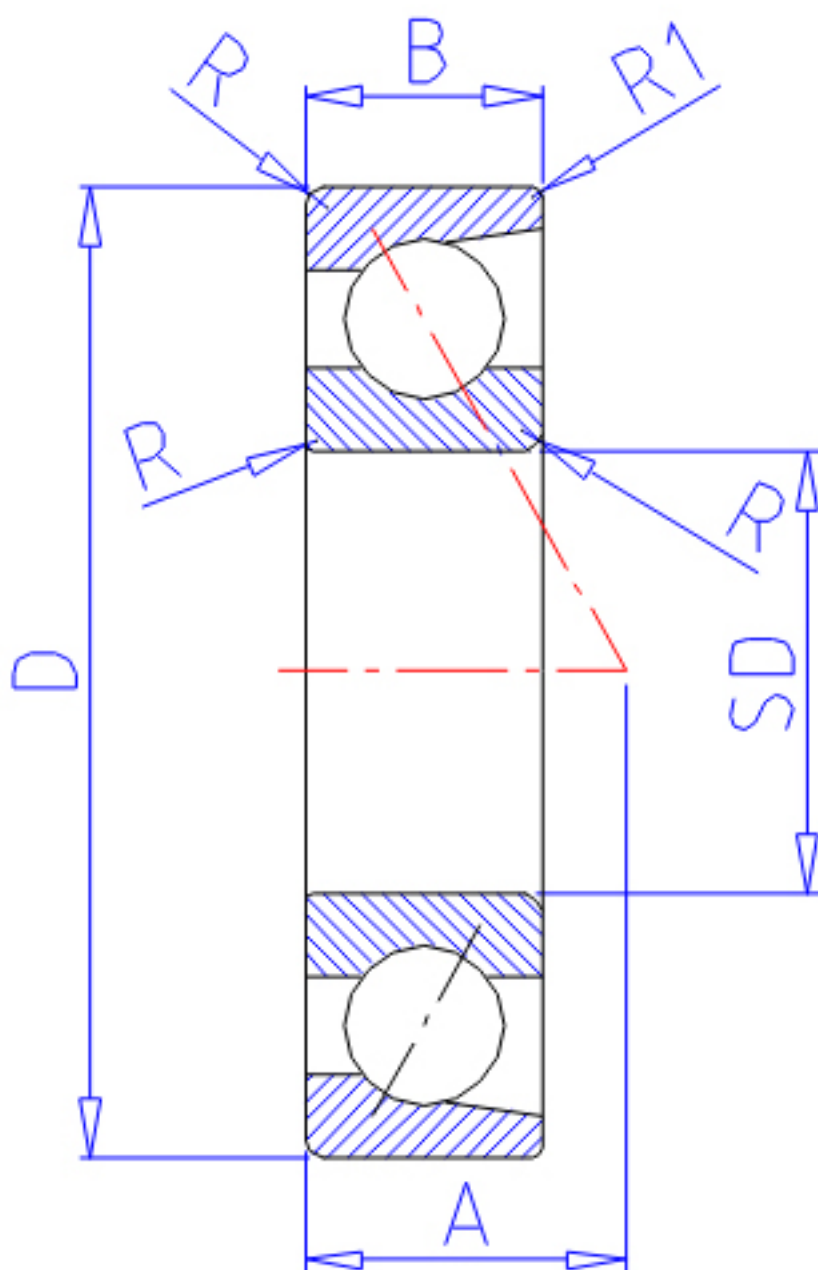

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/dc3b8d80.html>

