


NTN 432322参数

主要尺寸	SD	110	mm	—
	D	240	mm	外径
	B1	181	mm	宽度
	C	142.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)
	R1	1.0	mm	(最小)
型号	ORDER	432322		—
基本额定载荷	CR	1070000	N	动载荷
	COR	1660000	N	静载荷
	CRF	109000	kgf	动载荷
	CORF	169000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	1400	r/min	脂润滑
	LSO	1800	r/min	油润滑
作用点	A	124.0	mm	—
重量	MASS	35600	g	重量
安装尺寸	DA	128	mm	(最小)
	DB	222		—
	SB	19.5	mm	(最小)
	RAS	3	mm	(最大)
常数	E	0.35		—
轴向载荷系数	Y1	1.95		—
	Y2	2.9		—
	Y0	1.91		—

NTN 432322图片

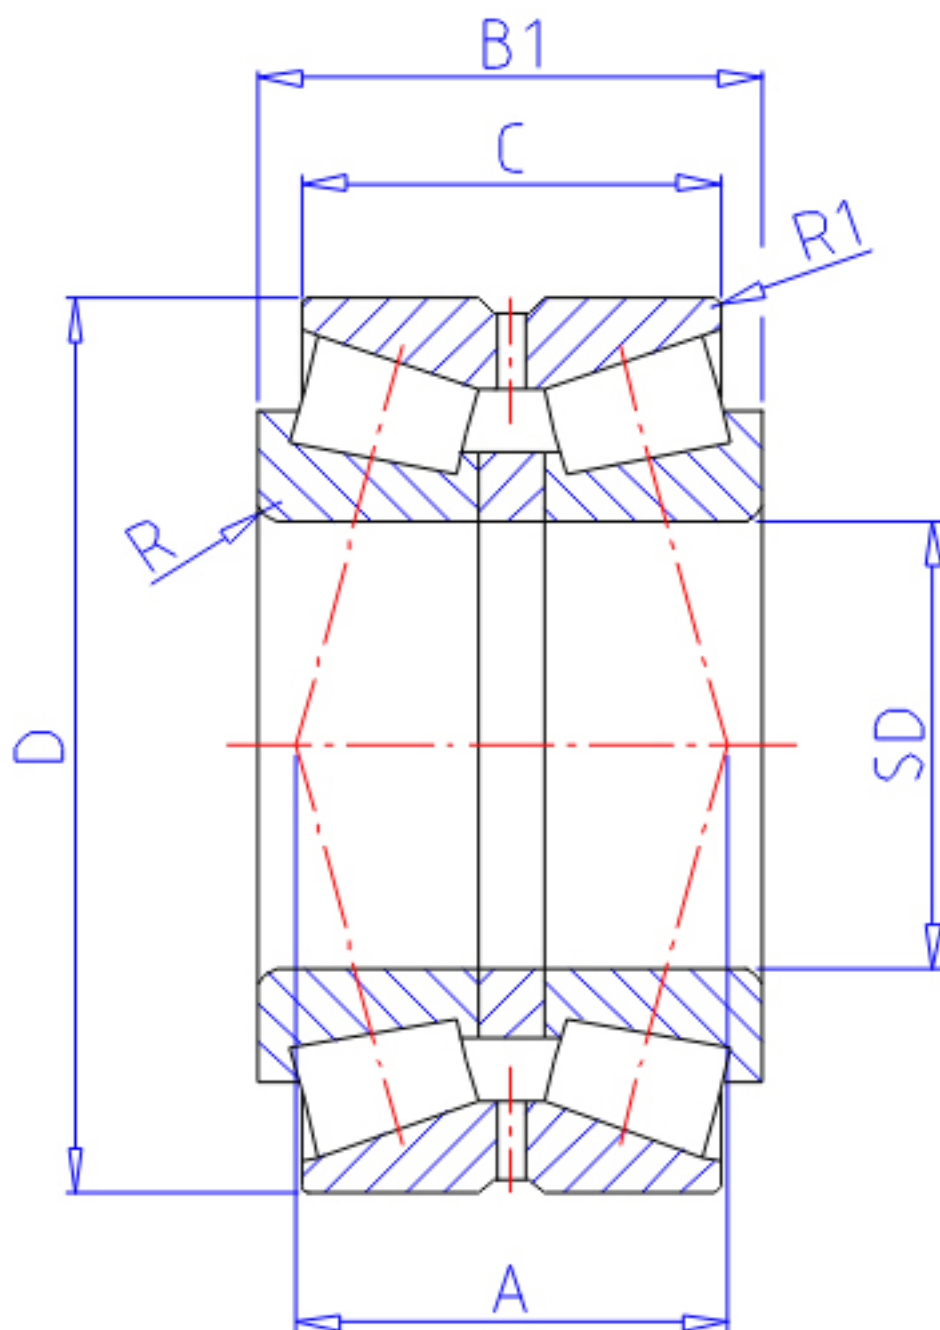

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/ddb0714a.html>

