


**SKF K 12x16x13 TN参数**

尺寸	$F_w$	12	mm	-
	$E_w$	16	mm	-
	U	13	mm	-
基本额定载荷	C	7650	N	动载荷
	$C_0$	9500	N	静载荷
疲劳载荷极限	$P_u$	1100	N	-
额定转速	参考转速	26000	r/min	-
	极限转速	30000	r/min	-
重量	重量	4	g	-
型号	型号	K 12x16x13 TN	-	-
适当的密封件型号	适当的密封件型号	G 12x16x3	-	-


**SKF K 12x16x13 TN图片**

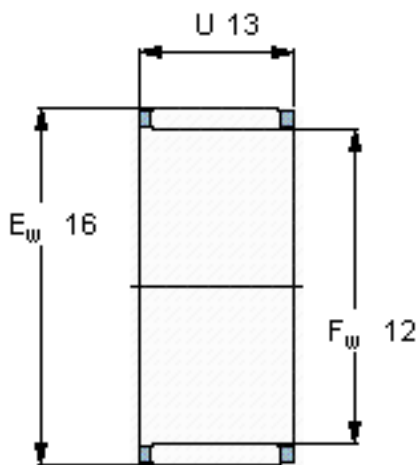

**适宜的附件**

G密封件  
SD密封件：

G 12x16x3  
-

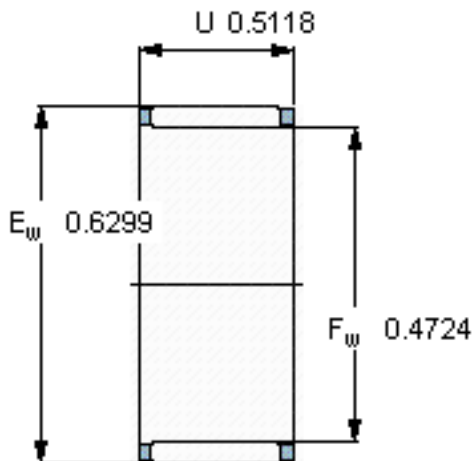

**适宜的附件**

G密封件  
SD密封件：

G 12x16x3  
-

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/e44cf027.html>