


NTN 4T-LM806649/LM806610参数

主要尺寸	SD	53.980	mm	-
	D	88.900	mm	外径
	T	19.050	mm	宽度
	B	19.050	mm	宽度
	C	13.490	mm	宽度
安装尺寸	R	2.3	mm	(最大)
	R1	2.0	mm	(最小)
型号	ORDER	4T-LM806649/LM806610		型号
基本额定载荷	CR	61000	N	动载荷
	COR	82500	N	静载荷
	CRF	6 200	kgf	动载荷
	CORF	8 450	kgf	静载荷
极限转速	LSG	4 000	r/min	脂润滑
	LSO	5 300	r/min	油润滑
作用点	A	-2.2	mm	-
重量	MASS	440	g	重量
安装尺寸	DA1	63	mm	(最小)
	DB1	60	mm	(最大)
	DA	80	mm	(最大)
	DB	85	mm	(最小)
常数	E	0.55		-
轴向载荷系数	Y2	1.1		-
	Y0	0.6		-

NTN 4T-LM806649/LM806610图片

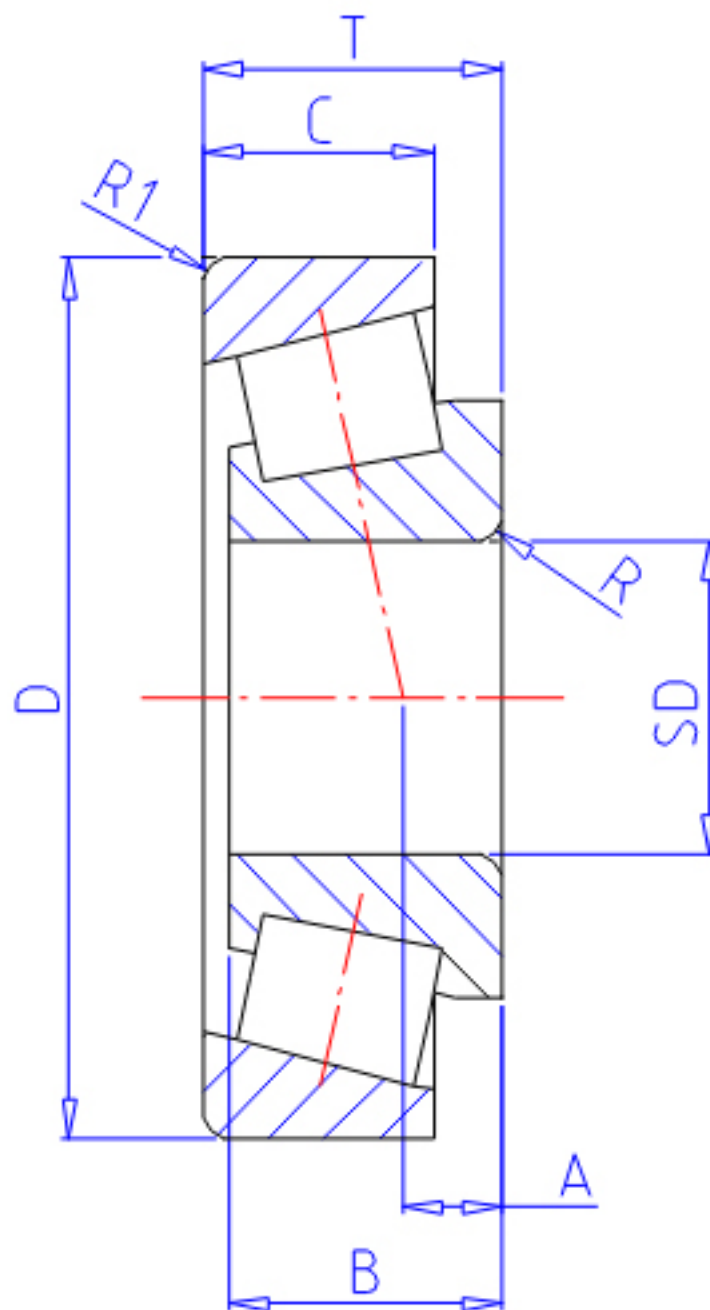

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/e5703005.html>

