


NTN 7921DB参数

型号	LINA	7921DB		型号
主要尺寸	SD	105	mm	—
	D	145	mm	—
	B	20	mm	宽度
	R	1.1	mm	(最小)
	R1	0.60	mm	(最小)
基本额定载荷	CR	48500	N	动载荷
	COR	54500	N	静载荷
	CRF	4 950	kgf	动载荷
	CORF	5 550	kgf	静载荷
极限转速	LSG	4 400	r/min	脂润滑
	LS0	5 900	r/min	油润滑
作用点	A	46.000	mm	—
重量	MASS	970	g	重量
主要尺寸	B2	40	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	79000	N	动载荷(双列)
	COR1	109000	N	静载荷(双列)
	CRF1	8 050	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	11 100	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	3 500	r/min	脂润滑(双列)
	LS01	4 700	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	47	mm	(最小)
	DB1	112	mm	(最小)
	DA	138	mm	(最大)
	DB11	140.5	mm	(最大)
	RAS	1	mm	(最大)
	R1AS	0.6	mm	(最大)

NTN 7921DB图片

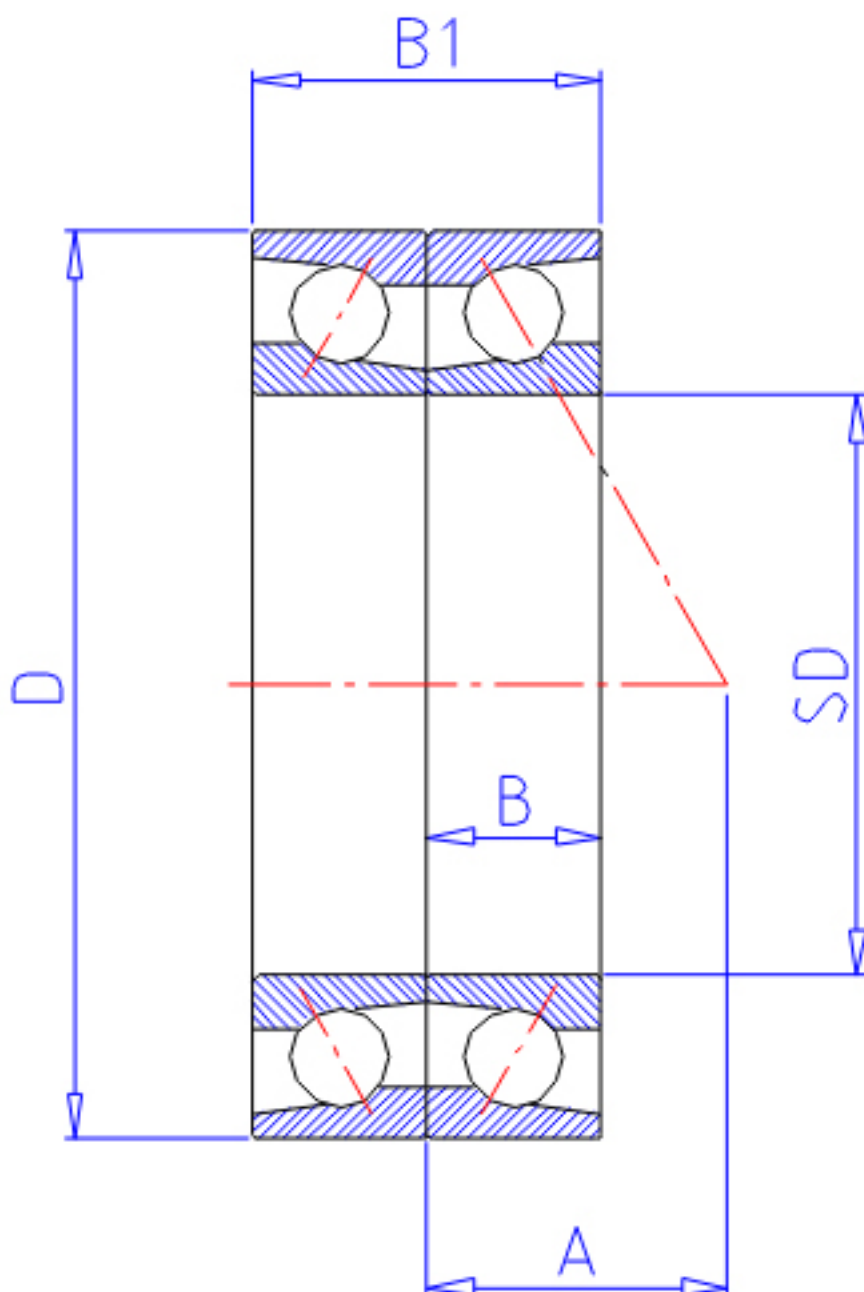

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/ea3795b.html>

