


INA AXK2542参数

尺寸	$D_w$	2	mm	-
	$E_a$	41	mm	-
	$D_{c1}$	25	mm	-
	$D_c$	42	mm	-
	$E_b$	29	mm	-
重量	m	7	g	质量
基本额定载荷	$C_a$	14700	N	基本额定动载荷, 轴向
	$C_{0a}$	58000	N	基本额定静载荷, 轴向
疲劳极限载荷	$C_{ua}$	5900	N	疲劳极限载荷
极限转速	$n_G$	8400	r/min	极限转速
参考转速	$n_B$	3850	r/min	参考转速
说明		AS2542		推力轴承垫圈

INA AXK2542图片

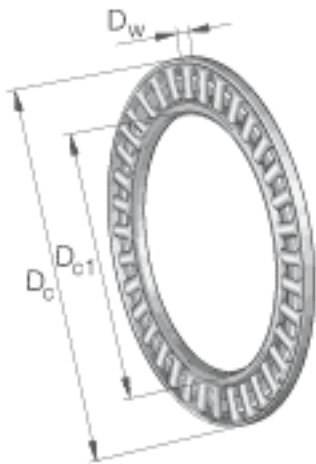

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/ec6587ff.html>

