


NTN 24092BK30参数

主要尺寸	SD	460	mm	-
	D	680	mm	外径
	B	218	mm	宽度
	R	6.0	mm	(最小)
	R1	5.0	mm	(最小)
型号	ORDER	24092BK30		型号
基本额定载荷	CR	4600000	N	动载荷
	COR	10200000	N	静载荷
	CRF	470 000	kgf	动载荷
	CORF	1 040 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	330	r/min	脂润滑
	LSO	510	r/min	油润滑
重量	MASS	272000	g	重量
安装尺寸	DA	652	mm	(最大)
	DA1	488	mm	(最小)
轴向载荷系数	Y1	2.15		-
	Y2	3.21		-
	Y0	2.11		-
常数	E	0.31		-

NTN 24092BK30图片

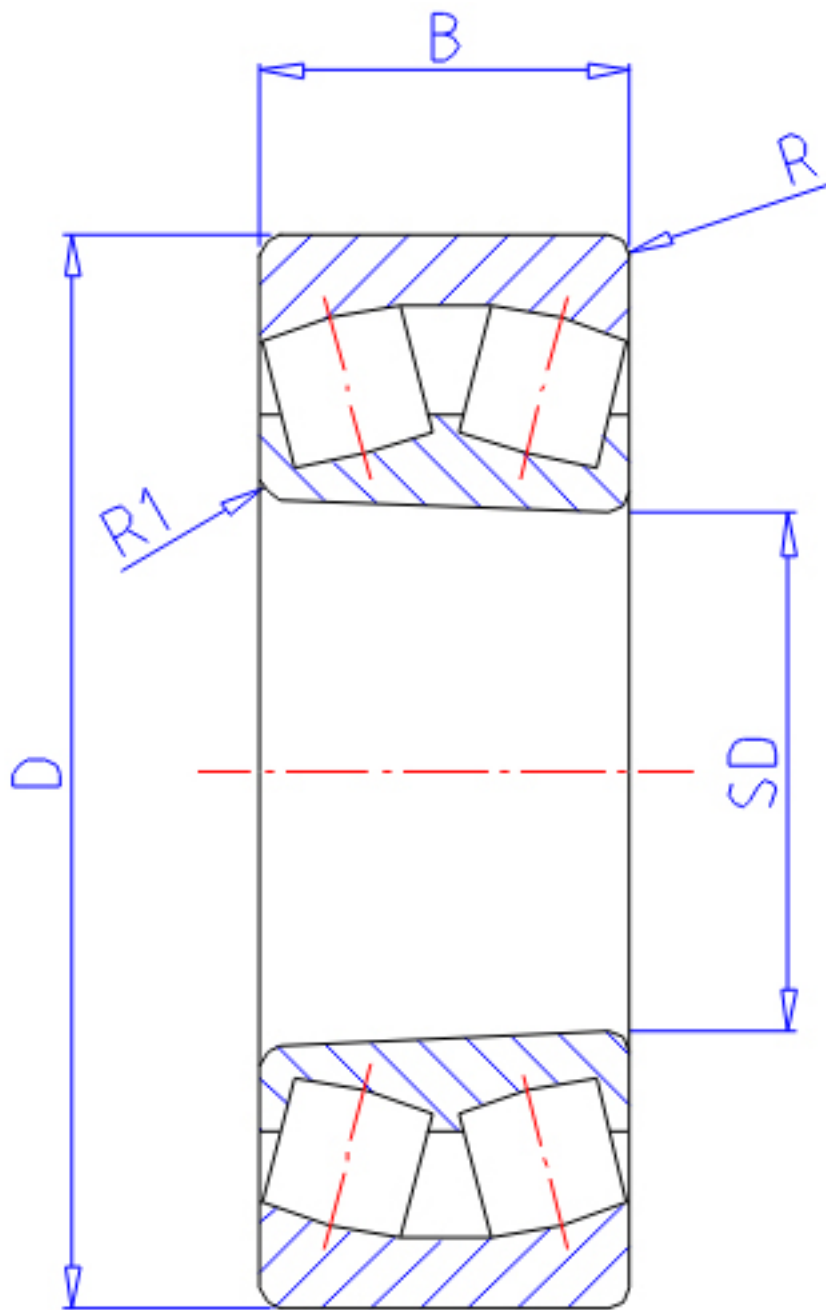

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/ee1fe2ee.html>

