


SKF 4203 ATN9参数

| | | | | |
|--------|-------|-----------|-------|-----|
| 主要尺寸 | d | 17 | mm | - |
| | D | 40 | mm | - |
| | B | 16 | mm | - |
| 基本额定载荷 | C | 14800 | N | 动载荷 |
| | C_0 | 9500 | N | 静载荷 |
| 疲劳载荷极限 | P_u | 405 | N | - |
| 额定转速 | 参考转速 | 28000 | r/min | - |
| | 极限转速 | 15000 | r/min | - |
| 重量 | 重量 | 90 | g | - |
| 型号 | 型号 | 4203 ATN9 | - | - |

SKF 4203 ATN9图片


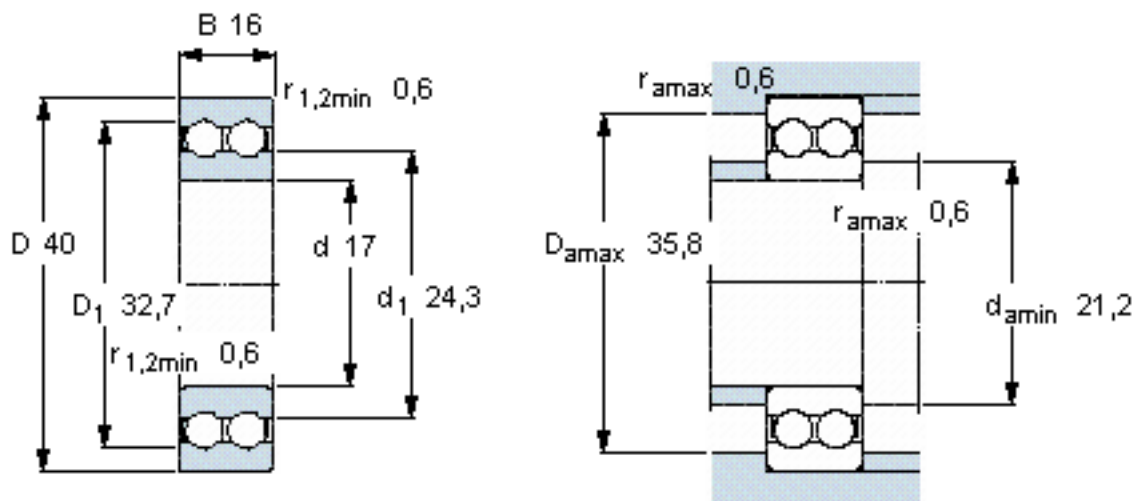


计算系数

k_r 0,05

f_0 13

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/f0137c93.html>

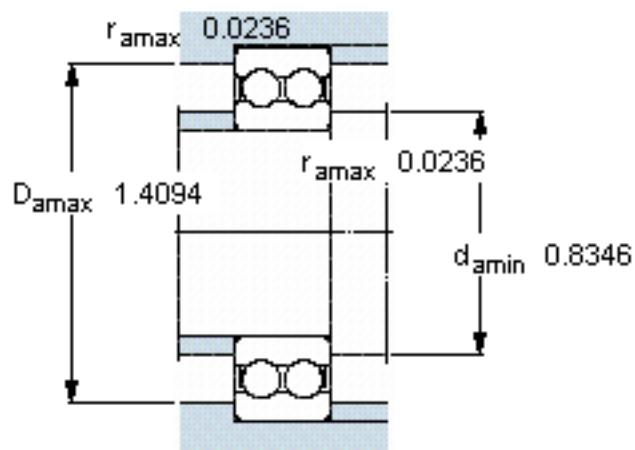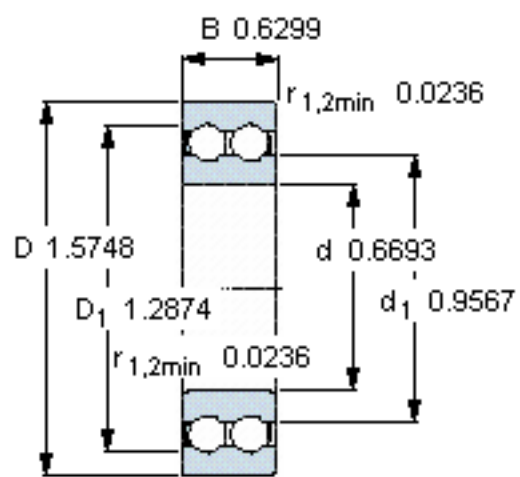

计算系数

k_r 0,05

f_0 13