


### SKF 71906 CD/P4A参数

主要尺寸	d	30	mm	-
	D	47	mm	-
	B	9	mm	-
基本额定载荷	C	7150	N	动载荷
	$C_0$	4550	N	静载荷
疲劳载荷极限	$P_u$	193	N	-
可达转速	Grease	30000	r/min	-
	Oil-air	45000	r/min	-
重量	重量	48	g	-
型号	型号	71906 CD/P4A	-	-

### SKF 71906 CD/P4A图片

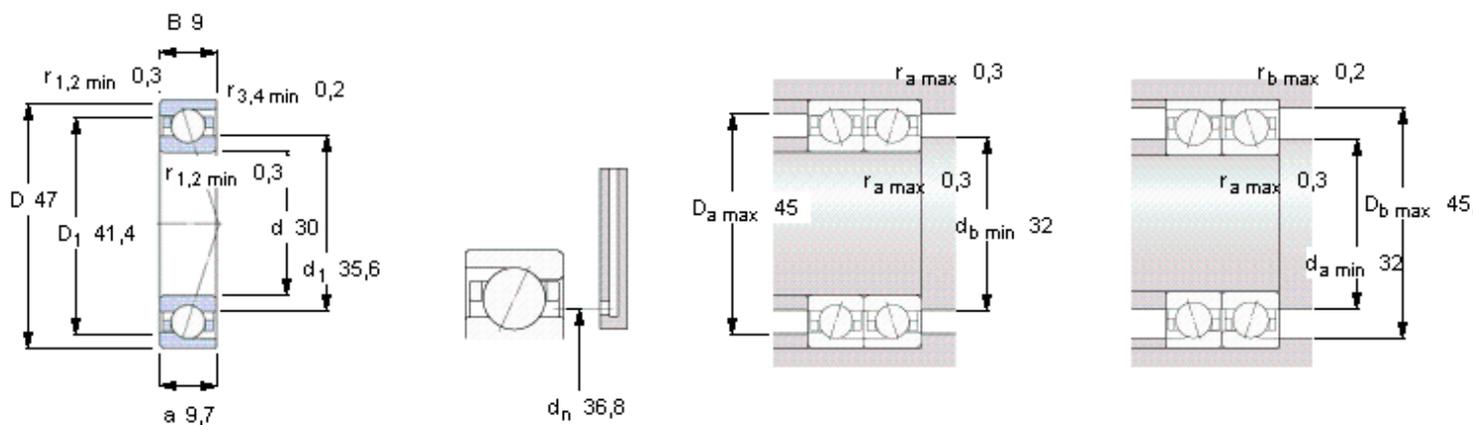

**Ball diameter** 4,762

**Number of balls** 20

#### 未安装时的预载荷 [N]

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
25	50	100	200

#### Static axial stiffness [N/μm]

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
26	35	47	67

#### Reference grease quantity [cm<sup>3</sup>]

$G_{ref}$  0,63

#### 计算系数

for equivalent bearing load

$f_0$  10,4

for preload in mounted bearing sets

$f$  1,08

$f_1$  1





$f_{2A}$  1

$f_{2B}$  1,04

$f_{2C}$  1,09

$f_{2D}$  1,15

$f_{HC}$  1

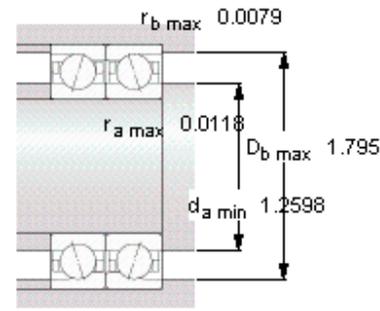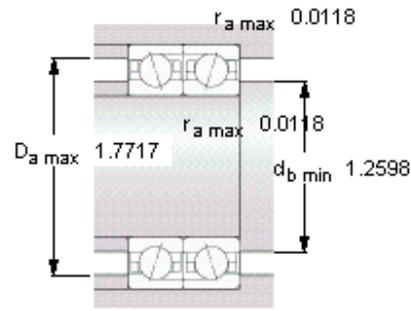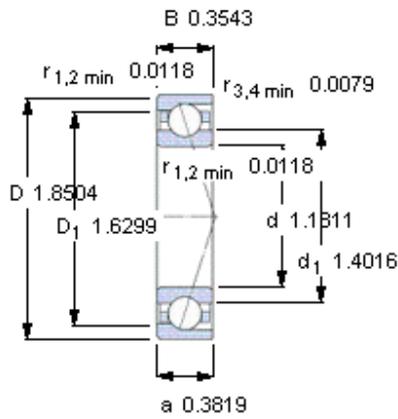

**Ball diameter** 4,762

**Number of balls** 20

**未安装时的预载荷 [N]**

背对背配置，面对面配置

预载荷等级

A	B	C	D
25	50	100	200

**Static axial stiffness [N/μm]**

(guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
26	35	47	67

**Reference grease quantity [cm<sup>3</sup>]**

G<sub>ref</sub> 0,63

**计算系数**

**for equivalent bearing load**

f<sub>0</sub> 10,4

**for preload in mounted bearing sets**

f 1,08

f<sub>1</sub> 1

f<sub>2A</sub> 1

f<sub>2B</sub> 1,04

f<sub>2C</sub> 1,09

f<sub>2D</sub> 1,15

f<sub>HC</sub> 1