


NTN 23084BK参数

|        |       |         |       |      |
|--------|-------|---------|-------|------|
| 主要尺寸   | SD    | 420     | mm    | -    |
|        | D     | 620     | mm    | 外径   |
|        | B     | 150     | mm    | 宽度   |
|        | R     | 5.0     | mm    | (最小) |
|        | R1    | 4.0     | mm    | (最小) |
| 型号     | ORDER | 23084BK |       | 型号   |
| 基本额定载荷 | CR    | 3100000 | N     | 动载荷  |
|        | COR   | 6400000 | N     | 静载荷  |
|        | CRF   | 315 000 | kgf   | 动载荷  |
|        | CORF  | 650 000 | kgf   | 静载荷  |
| 极限转速   | LSG   | 420     | r/min | 脂润滑  |
|        | LSO   | 640     | r/min | 油润滑  |
| 重量     | MASS  | 152000  | g     | 重量   |
| 安装尺寸   | DA    | 598     | mm    | (最大) |
|        | DA1   | 442     | mm    | (最小) |
| 轴向载荷系数 | Y1    | 2.85    |       | -    |
|        | Y2    | 4.24    |       | -    |
|        | Y0    | 2.78    |       | -    |
| 常数     | E     | 0.24    |       | -    |

NTN 23084BK图片

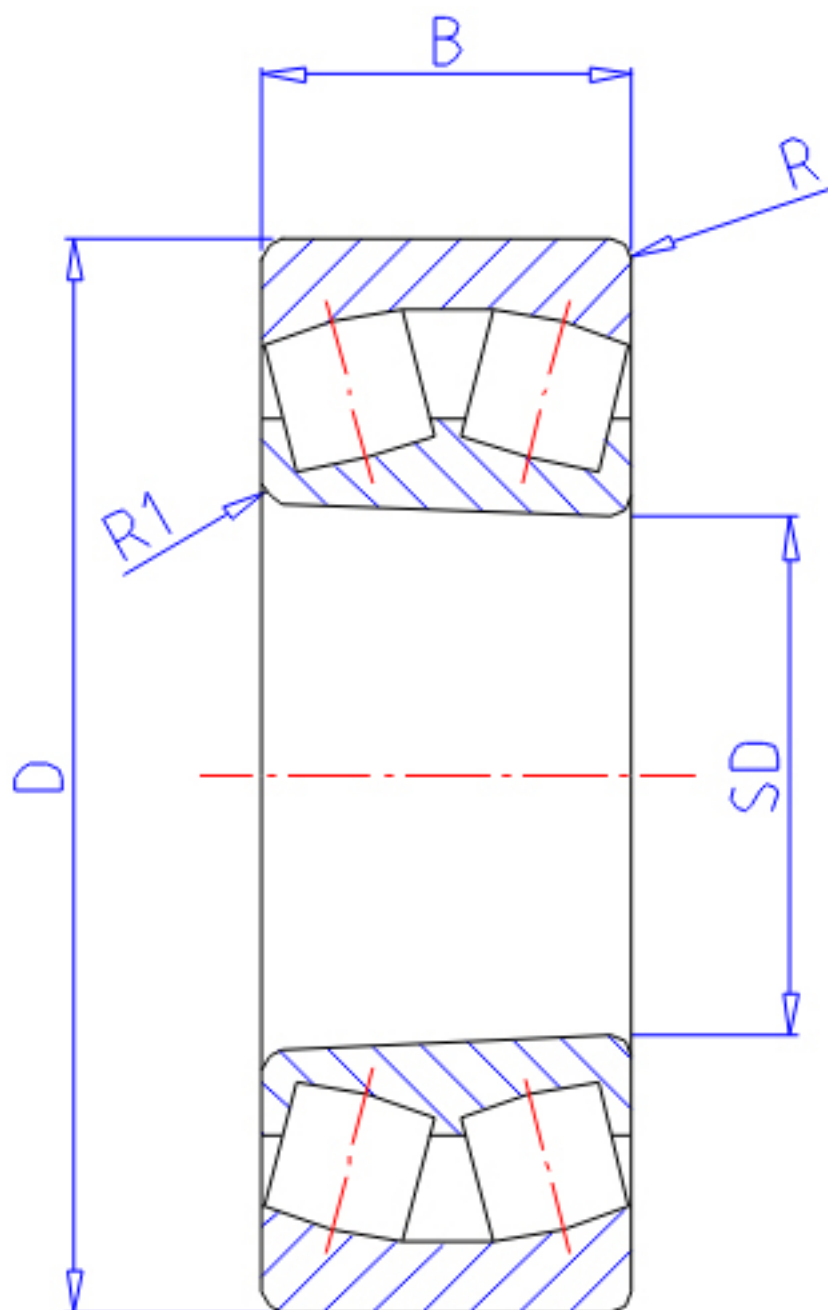

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/fb64e3f0.html>

