


NTN 430238U参数

主要尺寸	SD	190	mm	-
	D	340	mm	外径
	B1	133	mm	宽度
	C	105.0	mm	宽度
	R	5.0	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
型号	ORDER	430238U		-
基本额定载荷	CR	1230000	N	动载荷
	COR	2010000	N	静载荷
	CRF	125000	kgf	动载荷
	CORF	205000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	840	r/min	脂润滑
	LSO	1100	r/min	油润滑
作用点	A	141.0	mm	-
重量	MASS	45400	g	重量
安装尺寸	DA	212	mm	(最小)
	DB	316		-
	SB	14	mm	(最小)
	RAS	4	mm	(最大)
常数	E	0.44		-
轴向载荷系数	Y1	1.55		-
	Y2	2.31		-
	Y0	1.52		-

NTN 430238U图片

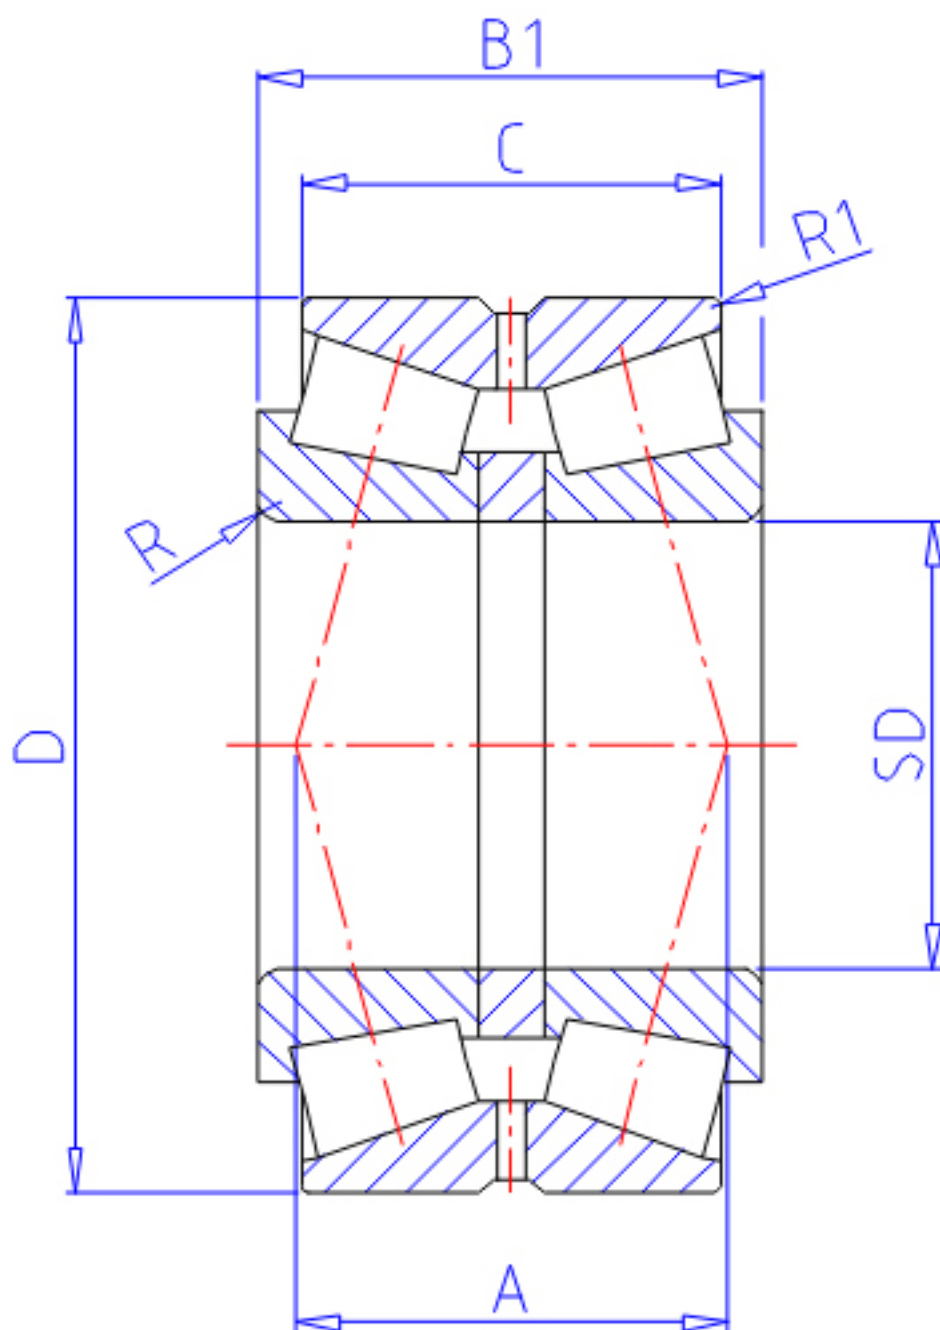

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/ffacb74d.html>

